




Rotary Joint Dynamic Sealing(高端型)

MFY4Series
4通路液压系列旋转接头 (4进4出)

- 1:支持气螺纹PT1/8 PT1/4 PT2/8 PT1/2 PT3/4 PT1
- 2:内部采用全进口SKF高精度轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间,超低扭矩,高速旋转.
- 5:最高转速:300RPM 最大压力:350BAR 最高温度:185° C.
- 6:标准化产品,大量库存.

MFY4系列液压旋转接头尺寸图

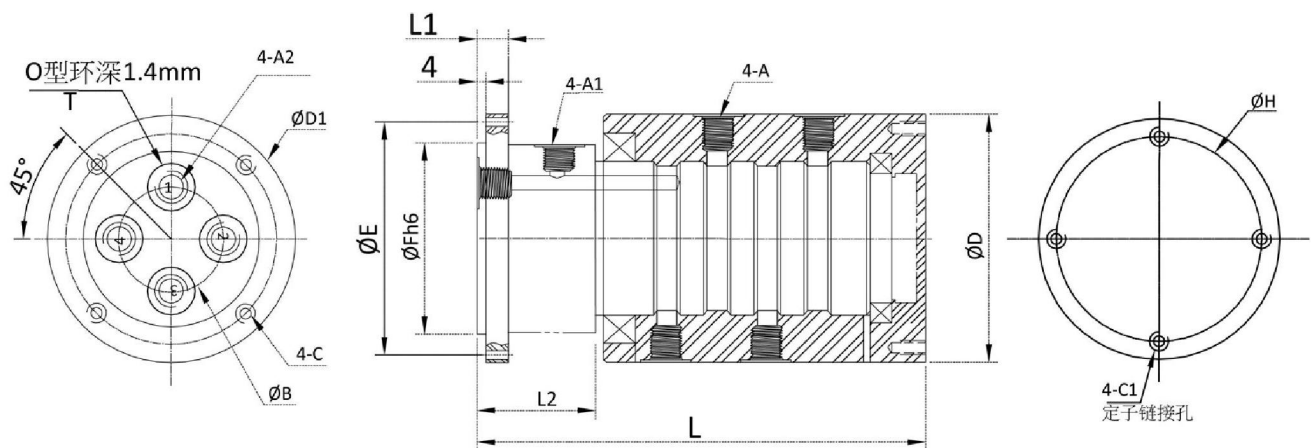

UNIT:mm

型号 Model	A	A1	A2	B	C	C1	D	D1	E	F	H	L	L1	L2	T
MFY418	PT1/8	PT1/8	PT1/8	31	M6	M6	74	74	64	53	64	161	10	31	17
MFY414	PT1/4	PT1/4	PT1/4	32	M6	M6	79	79	69	58	69	172	10	34	18
MFY438	PT3/8	PT3/8	PT3/8	38	M6	M6	94	94	84	68	84	186	10	41	21
MFY412	PT1/2	PT1/2	PT1/2	40	M8	M8	104	104	92	75	92	218	11	49	26
MFY434	PT3/4	PT3/4	PT3/4	54	M10	M10	134	134	119	99	119	249	13	59	31
MFY401	PT 1	PT 1	PT 1	69	M12	M12	159	159	142	117	142	282	15	69	38

MFY系列液压旋转接头技术参数

气体通道数	2~24通路	最大正压	35MPa
真空压力	-1.5KPa	最高转速	300RPM(可定做3000RPM)
材质	特种钢/铝合金	工作温度	-40° C~+185° C
接口类型	PT/G/RC/M	IP等级	IP 51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10%to90%RH
材料	ROSH认证	CE 认证	是