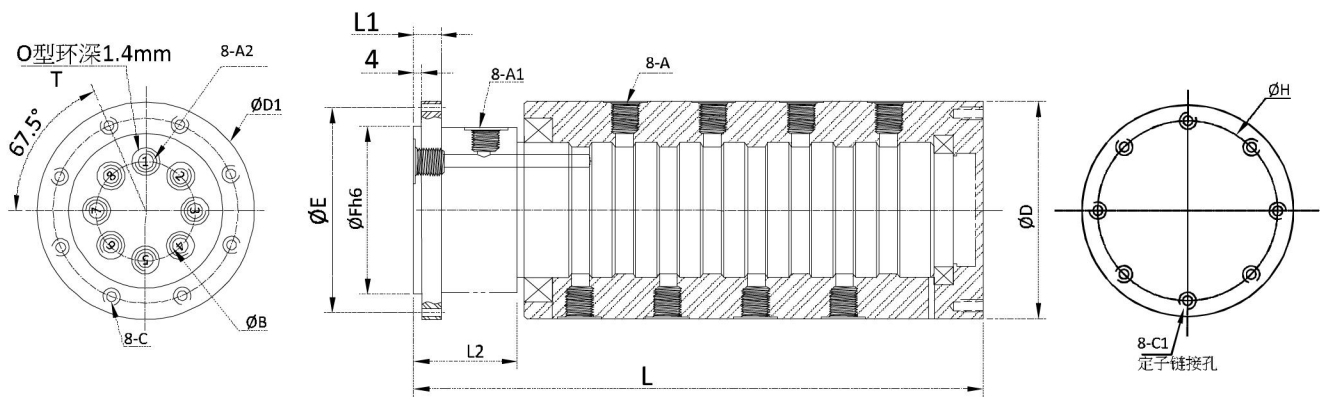


Rotary Joint Dynamic Sealing(高端型)


MFY8Series
8通路液压系列旋转接头 (8进8出)

- 1:支持气螺纹PT1/8 PT1/4 PT2/8 PT1/2 PT3/4 PT1
- 2:内部采用全进口SKF高精度轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间, 超低扭矩, 高速旋转.
- 5:最高转速: 300RPM 最大压力: 350BAR 最高温度: 185° C.
- 6:标准化产品, 大量库存.

MFY8系列液压旋转接头尺寸图


UNIT:mm

型号 Model	A	A1	A2	B	C	C1	D	D1	E	F	H	L	L1	L2	T
MFY818	PT1/8	PT1/8	PT1/8	54	M6	M6	74	94	84	74	64	233	10	31	17
MFY814	PT1/4	PT1/4	PT1/4	59	M6	M6	89	104	94	83	79	248	10	34	18
MFY838	PT3/8	PT3/8	PT3/8	69	M6	M6	109	124	114	101	99	292	10	41	21
MFY812	PT1/2	PT1/2	PT1/2	79	M8	M8	124	144	132	115	112	330	11	49	26
MFY834	PT3/4	PT3/4	PT3/4	103	M10	M10	145	179	164	143	130	369	13	59	31
MFY801	PT 1	PT 1	PT 1	122	M12	M12	182	224	207	182	164	419	15	69	38

MFY系列液压旋转接头技术参数

气体通道数	2~24通路	最大正压	35MPa
真空压力	-1.5KPa	最高转速	300RPM(可定做3000RPM)
材质	特种钢/铝合金	工作温度	-40° C~+185° C
接口类型	PT/G/RC/M	IP等级	IP 51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10%to90%RH
材料	ROSH认证	CE 认证	是