


Rotary Joint Dynamic Sealing(高端型)


MFY6Series
6通路液压系列旋转接头 (6进6出)

- 1:支持气螺纹PT1/8 PT1/4 PT2/8 PT1/2 PT3/4 PT1
- 2:内部采用全进口SKF高精度轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间,超低扭矩,高速旋转.
- 5:最高转速:300RPM 最大压力:350BAR 最高温度:185° C.
- 6:标准化产品,大量库存.

MFY6系列液压旋转接头尺寸图

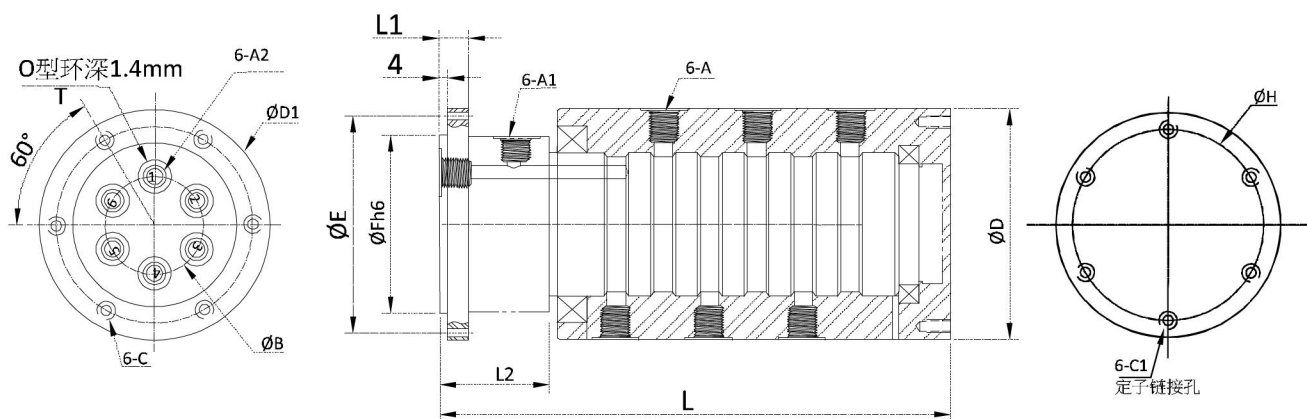

UNIT:mm

| 型号 Model | A | A1 | A2 | B | C | C1 | D | D1 | E | F | H | L | L1 | L2 | T |
|-------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| MFY618 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | 43 | M6 | M6 | 74 | 84 | 74 | 65 | 64 | 197 | 10 | 31 | 17 |
| MFY614 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | 45 | M6 | M6 | 79 | 89 | 79 | 69 | 69 | 210 | 10 | 34 | 18 |
| MFY638 | PT3/8 | PT3/8 | PT3/8 | 52 | M6 | M6 | 109 | 109 | 99 | 86 | 99 | 250 | 10 | 41 | 21 |
| MFY612 | PT1/2 | PT1/2 | PT1/2 | 59 | M8 | M8 | 124 | 124 | 112 | 95 | 112 | 270 | 11 | 49 | 26 |
| MFY634 | PT3/4 | PT3/4 | PT3/4 | 89 | M10 | M10 | 133 | 169 | 154 | 133 | 118 | 309 | 13 | 59 | 31 |
| MFY601 | PT 1 | PT 1 | PT 1 | 107 | M12 | M12 | 162 | 204 | 187 | 162 | 142 | 350 | 15 | 69 | 38 |

MFY系列液压旋转接头技术参数

| | | | |
|-------|--------------|-------|--------------------|
| 气体通道数 | 2~24通路 | 最大正压 | 35MPa |
| 真空压力 | -1.5KPa | 最高转速 | 300RPM(可定做3000RPM) |
| 材质 | 特种钢/铝合金 | 工作温度 | -40° C~+185° C |
| 接口类型 | PT/G/RC/M | IP等级 | IP 51 |
| 防震级别 | MIL-SID-810E | 工作湿度 | 10%to90%RH |
| 材料 | ROSH认证 | CE 认证 | 是 |